

# DP-581


*Tally*  
**DASCOM**

## Guida rapida

Questa guida fornisce le informazioni principali della stampante DP-581

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla guida utente DP-581.

### Vista componenti

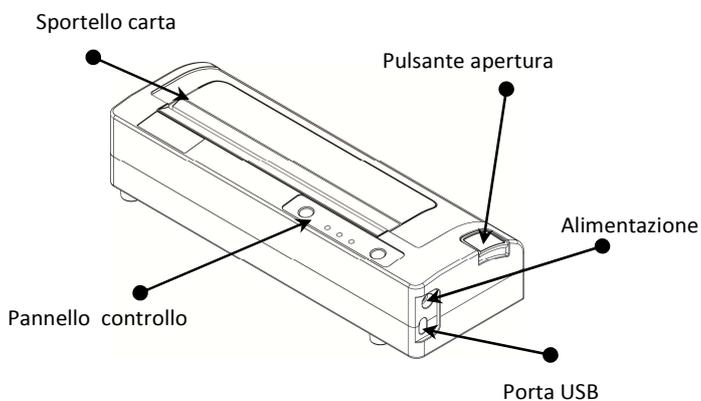


### Stampante con batteria opzionale: Carica

- Batterie iniziali non cariche.
- Caricare con adattatori AC esterni o DC approvati da Dascom .
- NON caricare la batteria dalla porta USB.
- Caricare per un minimo di 4 ore prima dell'uso.

Durata della batteria di circa di 100 pagine.

### Carta

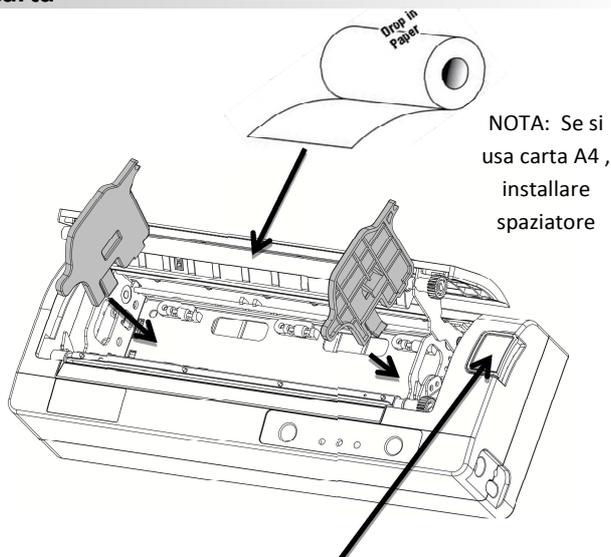


Premere pulsante apertura per aprire il coperchio.  
Tirare fuori un pò di carta e richiudere. Il " Clicks" denota la corretta chiusura.

### Stampante con batteria: Sostituzione

Premere il pulsante per vedere il livello

4LED 100% carica  
3LED 75%  
2LED 50%  
1LED 25%

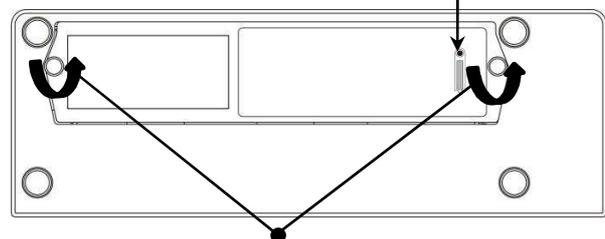

**Smaltimento** Si prega di smaltire separatamente le batterie presso uno dei centri di raccolta predisposti. A questo proposito tenere in considerazione le normative nazionali del riciclo! Lo smontaggio e la rimozione delle batterie sono descritte nel Manuale Utente.

# DP-581 Guida rapida

## Indicatori pannello di controllo

 Accensione	Accende/spegne Passa IP via USB on/off	Premi & Rilascia Tenere premuto Premere 2 volte	
 Pulsante carta	Avanza carta Stampa self-test	Premere una volta(LF) o lungo(FF) Premere 2 volte	
<b>Acceso &amp; Stato (Verde/Rosso)</b> 	<b>Batteria (Giallo)</b> 	<b>Allarme (Rosso)</b> 	<b>Indicazioni</b>
On	Off	On	Inaccensione(··· 20 sec!)
On	Off	Off	Pronta
On	Off	Lampeggia	Errore carta/cop. aperto
Lampeggia	Off	Off	Dati in arrivo
Lampeggia	Off	Off	Dati in arrivo
Lampeggia	Off	Lampeggia	IP via USB attivo
	On		Batteria in carica
	Lampeggia		Batteria bassa
Lampeggia	Lampeggia	Lampeggia	Riavviare la stampante
Off	Off	Lampeggia	Ricaricare il firmware
Off	Off	On	Testina surriscaldata

## Self-Test / Stampa Configurazione



All'accensione premere Pulsante carta 2 volte rapidamente.

## Accesso al menu' di configurazione via USB

1. Accendere la stampante.
2. Collegare la stampante con cavo a USB al PC.
3. Per accedere alla pagina web della DP-581, premere il pulsante d'accensione 2 volte rapidamente. Questo mette la stampante in modalità Configurazione.
4. Quando la stampante è in Configurazione i LED POWER e FAULT lampeggiano insieme.
  - A. Aprire sul PC la pagina di navigazione all'indirizzo [169.254.200.1](http://169.254.200.1) e premere Enter –Quando appare la finestra di login:
  - B. <digitare "0000" e premere Enter- si entra quindi nella pagina web di configurazione della DP-581.
5. Premere il pulsante d'accensione 2 volte rapidamente per uscire dalla modalità di configurazione.



Alcuni sistemi operativi Windows specifici per la nazione non hanno attivato o installato il driver RNDIS per utilizzare la modalità di stampa IP-over-USB. Pertanto si prega di fare riferimento alle pagine sul sito Dascom!



Quando la stampante è connessa via USB e in IP over USB non è possibile temporaneamente accedere a Internet.

## Dascom

Americas	Dascom Americas Corp	34 Lakeview Court	Verona, VA 24482, USA	Phone: +1 (877) 434 1377
UK	DASCOM GB Ltd	Hart House, Priestley Road	Basingstoke, Hampshire, RG24 9PU	Phone: +44 (0) 1256 481481
Germany	DASCOM Europe GmbH	Heuweg 3	D-89079 Ulm	Phone: +49 (0) 731 2075 0
France	DASCOM Europe GmbH	117 Avenue Victor Hugo	92100 Boulogne-Billancourt	Phone: +33 (1)73 02 51 98
Singapore (AP)	DASCOM AP Pte Ltd	2 Jurong East Street 21	#05-42, IMM Building, Singapore 609601	Phone: +65 6760 8833