


DP-541




Guide de démarrage rapide

Ce guide fournit les informations nécessaires pour l'utilisation courante de l'imprimante DP-541. Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au manuel de l'utilisateur de la DP-541.

Fonctions Imprimante

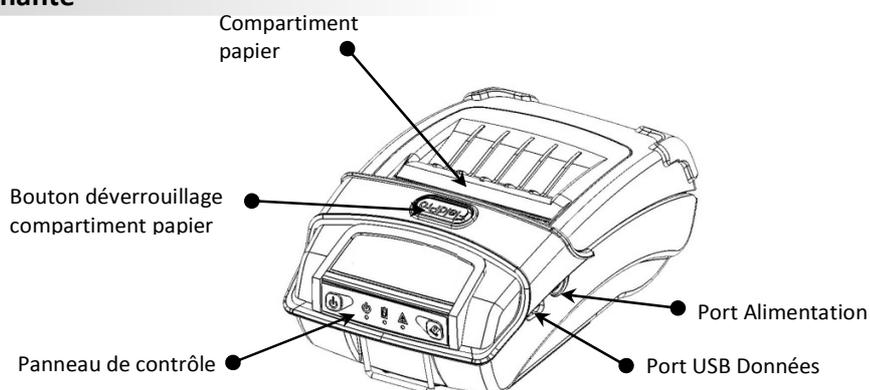

Media

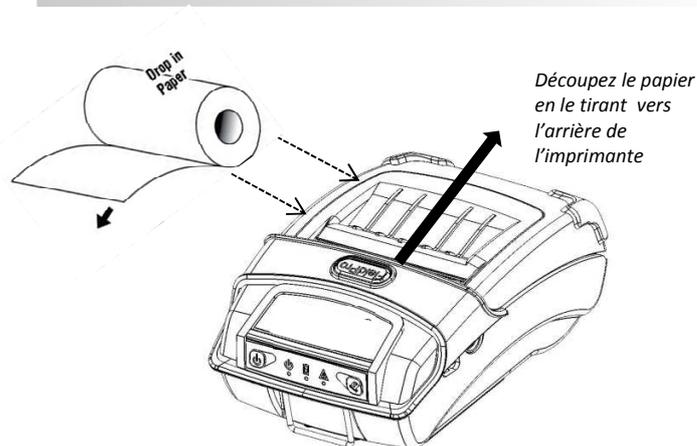


Appuyez sur le bouton déverrouillage pour ouvrir le compartiment papier. Tirez un peu sur le papier et refermez le compartiment papier. Le "Clic" indique qu'il est correctement fermé.

NOTE:
Lorsque vous utilisez du papier 3", installez l'entretoise

Batterie

Appuyez sur ce bouton pour voir le niveau de charge de la batterie.

4LED 100% charge
3LED 75%
2LED 50%
1LED 25%

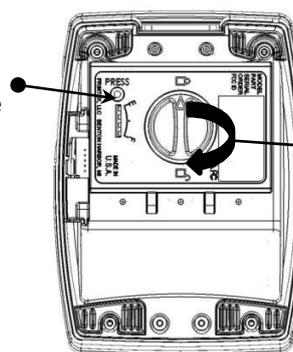

Desserrez la dragonne (non représenté) pour accéder à la batterie.

Tournez le bouton de 180° pour déverrouiller la trappe d'accès à la batterie.

Posez la batterie.

Refermez la trappe d'accès et tournez le bouton de 180° pour verrouiller.

Collecte

Déposez les batteries séparément chez votre revendeur ou un point de collecte spécialisé. Veuillez tenir compte des normes nationales de recyclage!
Le démontage et la dépose des batteries sont décrites dans le Guide de l'utilisateur.

DP-530 Guide de démarrage rapide

Indicateurs Panneau de Contrôle



Power & Status (Vert/Rouge)	Battery (Jaune)	Alert (Rouge)	Indication
Allumé	X	Allumé	Initialisation
Allumé	X	Eteint	Prêt
Allumé	X	Clignote	Défaut Papier/Capot Ouvert
Clignote	X	Eteint	Travail en cours
Clignote	X	Eteint	Travail en impression
Clignote	X	Clignote	IP sur USB actif
X	Allumé	X	Chargement batterie
	Clignote		Batterie faible

	Fonction:	Comment:
Bouton allumage 	Allumer Eteindre Basculer IP sur USB Oui/Non	Appuyer & Relacher Appuyer & Maintenir Appuyer 2 fois
Bouton alimentation papier 	Avance papier Auto-test	Appuyer 1 fois Appuyer 2 fois

Auto-Test / Impression Configuration



Pour imprimer la configuration et l'auto-test: Imprimante sous tension, appuyez sur le bouton alimentation papier 2 fois rapidement.

Configuration / Accès via USB aux pages Web de l'imprimante

1. Connectez le câble USB de l'imprimante à l'ordinateur.
2. L'imprimante sous tension, passez l'imprimante en mode configuration en double-cliquant sur le bouton POWER. Les LEDS « Power et Fault » doivent clignoter en même temps.
3. A partir de votre ordinateur, ouvrez votre navigateur et entrez 169.254.200.1 dans la barre d'adresse du navigateur. (**Note:** Firefox ou Chrome fonctionnera mieux) et appuyer sur Entrée..
4. Une boîte de dialogue d'authentification de connexion devrait apparaître.



5. Tapez "0000" et appuyez sur Entrée - Vous devriez être maintenant sur la page d'accueil de configuration de l'imprimante DP-541.
6. Pour revenir en mode fonctionnement normal, double-cliquez sur le bouton POWER. La LED Power retournera à son état allumé.



Une fois l'imprimante connectée au port USB et en IP sur USB, il est temporairement impossible d'accéder à internet.

Représentation Dascom

France	DASCOM Europe GmbH	117 Avenue Victor Hugo	92100 Boulogne-Billancourt	Phone: +33 (1)73 02 51 98
Germany	DASCOM Europe GmbH	Heuweg 3	D-89079 Ulm	Tel.: +49 (0) 731 2075 0
UK	DASCOM GB Ltd	Hart House, Priestley Road	Basingstoke, Hampshire, RG24 9PU	Phone: +44 (0) 1256 355130
Singapore (AP)	DASCOM AP Pte Ltd	2 Jurong East Street 21	#05-42, IMM Building, Singapore 6609601	Phone: +65 6760 8833
Americas	Dascom Americas LLC	34 Lakeview Court	Verona, VA 24482, USA	Phone: +1 (877) 434 1377

21.511.918.0060R-fr